


Τετραπολική μεταγωγική διακόπτες γεννητριών τριών θέσεων 1-0-2

GAMSCO

Μεταγωγική διακόπτες γεννητριών τριών θέσεων 1 - 0 - 2

ΤΥΠΟΣ	ΕΝΤΑΣΗ (A)	ΠΟΛΟΙ (P)	ΙΣΧΥΣ 380V AC3 (KW)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ x Π x Β (mm)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΚΩΔΙΚΟΣ
WN3 63A	63	4	30	190 x 226 x 112	6.2	130.42.010
WN3 200A	200	4	97	194 x 298 x 112	7.3	130.42.020
WN3 400A	400	4	193	290 x 410 x 132	16.2	130.42.030
WN3 630A	630	4	305	390 x 470 x 160	25.0	130.42.040
WN3 800A	800	4	387	390 x 470 x 160	42.0	130.42.050
WN3 1000A	1000	4	484	390 x 530 x 160	49.0	130.42.060
WN3 1250A	1250	4	605	390 x 530 x 160	51.0	130.42.070
WN3 1600A	1600	4	775	390 x 610 x 160	59.0	130.42.080
WN3 2000A	2000	4	969	390 x 610 x 160	135.0	130.42.090

- ▷ Τάση: 380V / 400V
- ▷ 2NO / 2NC: 230V, 2.5A
- ▷ Αυτόματη / Χειροκίνητη λειτουργία

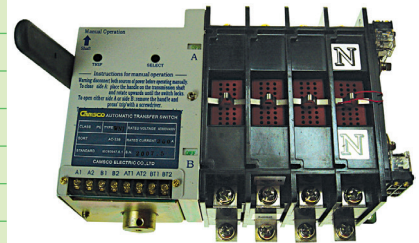


Τετραπολική μεταγωγική διακόπτες γεννητριών δύο θέσεων 1-2

GAMSCO

Μεταγωγική διακόπτες ATS για Η/Ζ, δύο θέσεων 1 - 2

WN2 125A	125	4	200 x 278 x 112	6.8	130.40.010
WN2 250A	250	4	200 x 298 x 112	7.3	130.40.020
WN2 400A	400	4	410 x 290 x 132	15.0	130.40.030

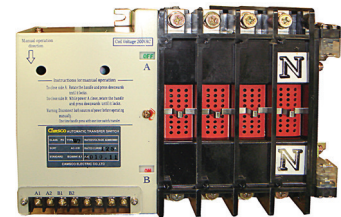

Ελεγκτές μεταγωγικών διακοπών

GAMSCO

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ WN3

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ATS - ST	Ο ελεγκτής ATS - ST επιτρέπει τις 3 φάσεις της ΔΕΗ και της γεννήτριας και συνδέεται με τον διακόπτη WN3 δίνοντάς του τις εντολές μεταγωγής. Σε περίπτωση υπέρτασης, πτώσης τάσης ή απώλειας του δικτύου, δίνει εντολή εκκίνησης στην γεννήτρια (remote start) και εντολή μεταγωγής στον διακόπτη. Όταν η τάση δικτύου επανέλθει στα επιθυμητά επίπεδα, επαναφέρει τον διακόπτη στην αρχική θέση και σταματά την γεννήτρια. Όλοι οι χρόνοι καθυστέρησης και μεταγωγής είναι ρυθμιζόμενοι.	130.44.010
ATS - ST small	Όργανο (διαστάσεων 96x96mm) ελέγχου μεταγωγικών διακοπών	130.44.020

