


ΠΥΡΓΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΤΛΑΣ

ΣΥΜΠΑΓΗΣ . ΦΩΤΕΙΝΟΤΕΡΟΣ . ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΟΣ . ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΣ
 1200W 168.000lm
 4.295m² κάλυψη

ΚΙΝΗΤΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 7m, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ο Atlas αντικαθιστά εύκολα τους πετρελαιοκίνητους πύργους φωτισμού με πολύ μικρότερο βάρος και ένα κλάσμα της απαιτούμενης ενέργειας, παρέχοντας χαμηλή θάμβωση, άψογη κάλυψη φωτός στο μισό μέγεθος των τυπικών πύργων φωτισμού.

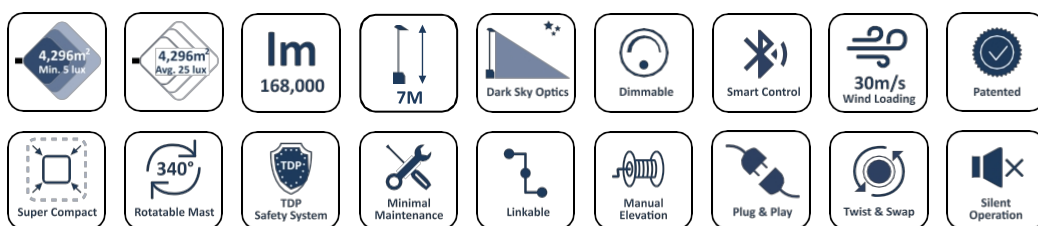

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

4,296m²
Min. 5 lux

4,296m²
Μέση τιμή 25lux

Dark Sky Optics

lm
168,000

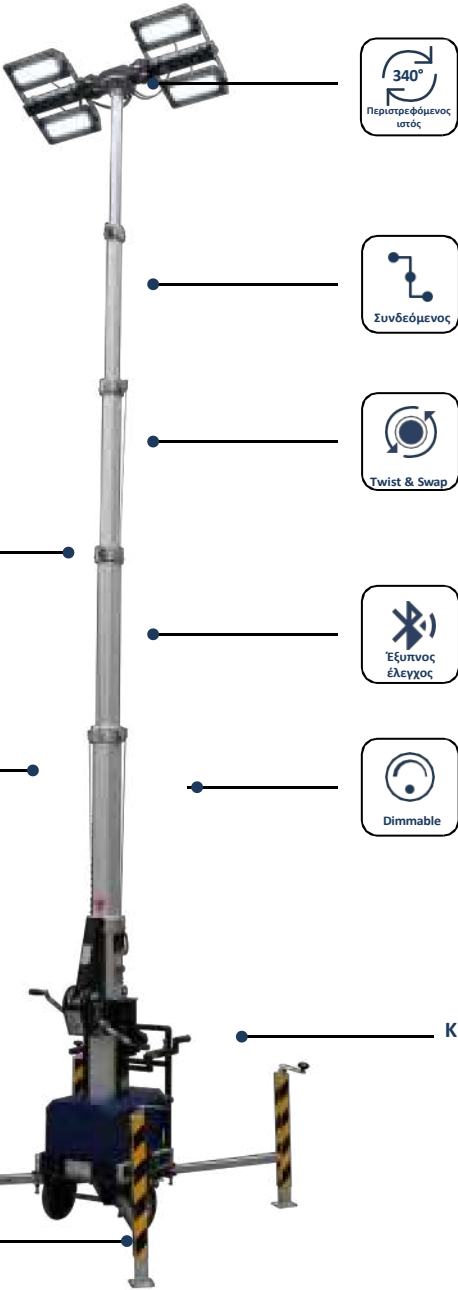

340°

Περιστρεφόμενος ιστός

Συνδεδεμένος

Twist & Swap

Εξυπνος έλεγχος

Dimmable

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 2 ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΟΧΗ NEMA TWIST & SWAP ΓΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΓΧΕΤΕ, ΡΥΘΜΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΕ ΤΑ ΦΩΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ NEMA TWIST & SWAP ΓΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΧΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σιωπηλή λειτουργία

Ελάχιστη συντήρηση

Plug & Play

Χειροκίνητη ανύψωση

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ)

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ


- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΛΑΒΕΣ
- ΤΡΟΧΟΣ JOCKEY
- ΓΑΝΤΖΟΣ ΓΕΡΑΝΟΥ
- ΜΕΓΑΛΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ (160X80mm)

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΩΣ Ο ΠΙΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 7 ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.

Εξοικονόμηση κόστους με κάθε μεταφορά από και προς το εργοτάξιο και λιγότερος αποθηκευτικός χώρος στο αμαξοστάσιο.

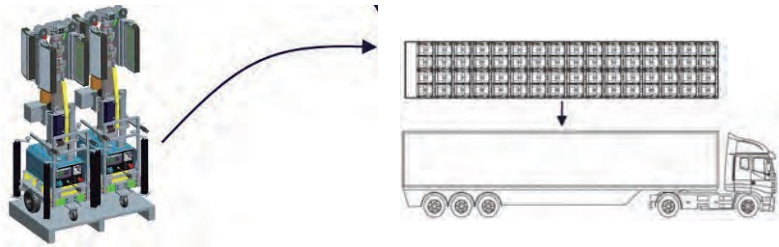


2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΑΛΕΤΑ

64 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ

Διπλάσια ποσότητα πύργων σε σύγκριση με άλλα μοντέλα στην αγορά!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα πρόληψης τριπλής πτώσης (TDP) καθιστά τον ιστό πολύ ασφαλή στη χρήση.






1 ΠΕΝΤΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2 AUTO - PIN
ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΤΑΝ Ο ΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΥΨΩΜΕΝΟΣ

3 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΤΩΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΩΤΟΣ


Τα εξαιρετικά ασύμμετρα οπτικά συστήματα κατευθύνουν το φως μόνο εκεί που χρειάζεται, εξαλείφοντας την περιττή φωτορύπανση και τη σπατάλη ενέργειας, ενώ παρέχουν μεγαλύτερη απόσταση και ισχυρότερη φωτοβολία.

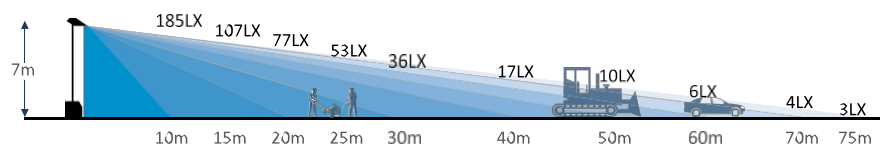

Τα σύμβολα υποδεικνύουν απαιτήσεις lux για διάφορες εργασίες κατασκευής


Μεγάλη φωτιζόμενη επιφάνεια **4.296m²** με ελάχιστο **5 lux** και μέσο όρο **25 lux**

ΤΥΠΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

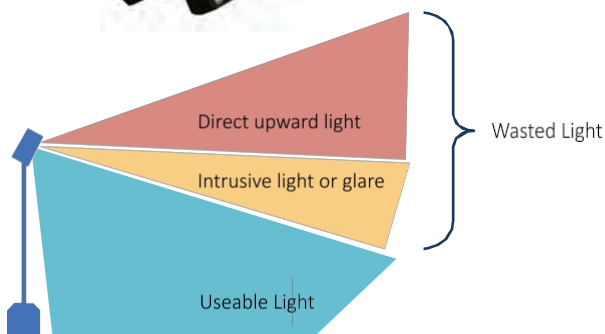

- Συνιστώσες της φωτορύπανσης.
- Παρέχεται λιγότερο φως στην επιθυμητή κατεύθυνση.

ATLAS

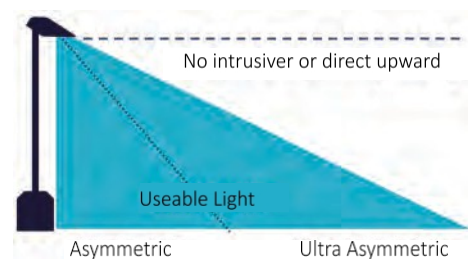

- Παρέχεται μεγαλύτερη, ισχυρότερη φωτοβολία με **+59%** επιπλέον φως στο έδαφος.
- Δεν υπάρχει άμεσο φως προς τα πάνω όταν κοιτάτε προς το έδαφος.
- Ελαχιστοποίηση της θάμβωσης και της όχλησης του τοπικού περιβάλλοντος και της κυκλοφορίας.

ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΑΣ

- Εξοπλισμένο στάνταρ με πρίζα NEMA twist & swap για ελέγχους φωτισμού
- Χειροκίνητη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση & νυχτερινή λειτουργία

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Bluetooth: ασύρματη, ελεγχόμενη, απομακρυσμένη διαχείριση φωτισμού
- Astro Timer: Χειροκίνητος, προγραμματισμένος έλεγχος φωτισμού
- Ανίχνευση φωτός ημέρας: Μεγιστοποιημένη απόδοση σε συνδυασμό με το φυσικό φως της ημέρας
- Ανίχνευση κίνησης: Για ασφάλεια και μεγιστοποίηση αποδοτικότητας
- LoRawan: Απομακρυσμένη διαχείριση & παρακολούθηση φωτισμού



ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΥΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΣΚΛΗΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

Από τους σκληρούς χειμώνες της Σκανδιναβίας μέχρι το καυτό, άγριο έδαφος των εξορυκτικών περιοχών της Αυστραλίας, ο Atlas είναι κατασκευασμένος για να ευδοκιμεί, παρέχοντας εξαιρετικά αποδοτικό φως σε όλα τα κλίματα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο		Περιβαλλοντικές	
Σειρά	Atlas	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας περιβάλλοντος	-30°C έως +45°C
Μοντέλο No.	MLT-1K2-M (Χειροκίνητη ανύψωση)	Εύρος θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C έως +80°C
	MLT-1K2-E (Ηλεκτρική ανύψωση)	Κατηγορία IK	IK08
Επιδόσεις		Κατηγορία IP	IP65 (φωτισμός) / IP54 (σασί)
Φωτιζόμενη επιφάνεια	4296 m2	Εκπομπές θορύβου	<5dB(A)
Ισχύς συστήματος	1200W	Φυσικές	
Φωτεινή ροή	168.000 lm	Πλήρως εκτεταμένο ύψος	7,1 μέτρα
Lumen/W	140	Σύστημα ανύψωσης	Χειροκίνητο (ηλεκτρικό προαιρετικά)
Δέσμη φωτισμού	60	Περιστροφή ιστού	340
Θερμοκρασία χρώματος (CCT)	5000K	Κινητικότητα	Υποδοχές περονοφόρου ανυψωτικού, γάντζος γερανού - Με το χέρι
Ηλεκτρικές		Διαστάσεις (ελάχ.)	788 x 658 x 2046mm
Τάση λειτουργίας	220-240VAC/50Hz	Διαστάσεις (μεγ.)	1455 x 1752 x 6930mm
Συντελεστής ισχύος	>0.92	Βάρος	217kg
Ηλεκτρική κλάση	Κατηγορία I	Αντίσταση στον άνεμο	30 m/s
Προστασία	Υπέρταση / Υπερθέρμανση / Βραχυκύκλωμα	Φινίρισμα περιβλήματος	UV σταθεροποιημένη επίστρωση πούδρας
Dimmable	Ναι	Εγκρίσεις	
Βύσμα εισόδου	CEE 230V / Schuko 230V προαιρετικά	Πιστοποιήσεις	CE
		Διάρκεια ζωής L80 B50 (LED)	>100,000 h