

## ΜΑΥΑ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  
ΜΕ ΕΤΟΙΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ CONTAINER

400W 56.000lm  
2.000m<sup>2</sup> κάλυψη

ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  
ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Μειώστε το κόστος και τον απαιτούμενο χώρο για τους ιστούς φωτισμού, το kit φωτισμού Maya είναι ένα, απλό στην εγκατάσταση, αξιόπιστο σύστημα φωτισμού που παρέχει την ίδια ή καλύτερη απόδοση φωτισμού από τους συμβατικούς πύργους φωτισμού. Τοποθετείται πάνω σε εμπορευματοκιβώτιο ή σε βάση από σκυρόδεμα.






#### ΕΠΙΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

- Οι οπτικοί φακοί (Dark sky) ελαχιστοποιούν τη θάμβωση και την ενόχληση του περιβάλλοντος.



#### ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

- Στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή.



#### ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

- Τηλεσκοπικός ιστός με ενσωματωμένες κλειδαριές ασφαλείας για πολλαπλές διαμορφώσεις ύψους.



#### ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

- Υποδοχή NEMA γρήγορης στερέωσης για ανίχνευση φωτός ημέρας ή ασύρματο έλεγχο για να ρυθμίσετε και να προγραμματίσετε τα φώτα εξ αποστάσεως.



#### ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

- Απλές, αξιόπιστες, plug and play συνδέσεις. Σχεδιασμένο για να μετακινείται και να συναρμολογείται από ένα μόνο άτομο.




#### ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΙΣΧΥΟΣ

- Άμεση σύνδεση AC ή ως αυτόνομο σύστημα.




#### ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- Ταιριάζει σε όλους τους τύπους τυποποιημένων container.
- Ανταλλάξιμες πλάκες τοποθέτησης για πλευρική ή άνωθεν τοποθέτηση στο container

#### ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΩΤΟΣ

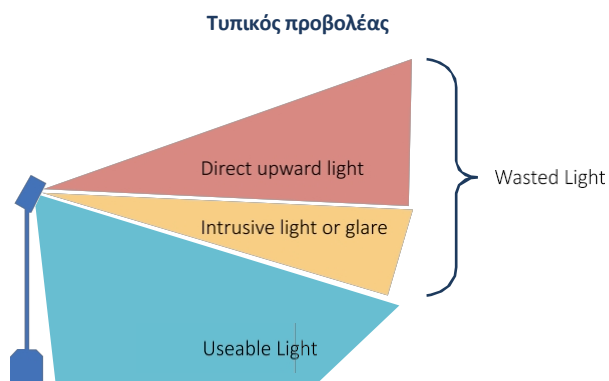

#### MAYA

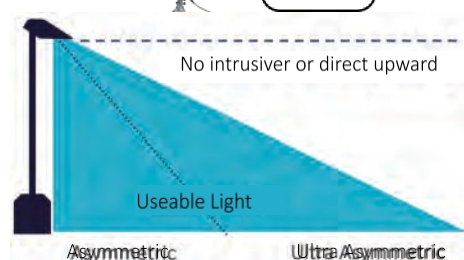

## ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΑΣ

- Εξοπλισμένο στάνταρ με υποδοχή NEMA twist & swap για ελέγχους φωτισμού
- Χειροκίνητη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση & νυχτερινή λειτουργία

## ΑΠΟΤΕΛΕΙΣΜΑΤΑ

- Bluetooth: ασύρματη, ελεγχόμενη, απομακρυσμένη διαχείριση φωτισμού
- Astro Timer: Χειροκίνητος ή προγραμματισμένος έλεγχος φωτισμού
- Ανίχνευση φωτός ημέρας: Μεγιστοποίηση της απόδοσης σε συνδυασμό με το φυσικό φως της ημέρας
- Ανίχνευση κίνησης: Για ασφάλεια και μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας
- Lorawan: Απομακρυσμένη διαχείριση & παρακολούθηση φωτισμού



## ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΣΚΛΗΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

Από τους σκληρούς χειμώνες της Σκανδιναβίας μέχρι το καυτό, άγριο έδαφος των εξορμητικών περιοχών της Αυστραλίας, ο Maya είναι κατασκευασμένος για να ευδοκιμεί, παρέχοντας εξαιρετικά αποδοτικό φως σε όλα τα κλίματα.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### Μοντέλο

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Σειρά       | Μάγια                                  |
| Μοντέλο No. | CTL (Πύργος φωτός εμπορευματοκιβωτίων) |

### Επιδόσεις

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Φωτιζόμενη επιφάνεια       | 2000 m <sup>2</sup>         |
| Ισχύς συστήματος           | 400W                        |
| Φωτεινή ροή                | 56.000 lm                   |
| Lumen/W                    | 140                         |
| Ακτίνα φωτισμού            | Ευρυγώνιοι ασύμμετροι φακοί |
| Θερμοκρασία χρώματος (CCT) | 5000K                       |

### Ηλεκτρικές

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Τάση λειτουργίας   | 100-305VAC/50Hz                        |
| Συντελεστής ισχύος | >0.92                                  |
| Ηλεκτρική κλάση    | Κατηγορία I                            |
| Προστασία          | Υπέρταση / Υπερθέρμανση / Βραχυκύκλωμα |
| Dimmable           | Ναι                                    |
| Βύσμα εισόδου      | CEE 230V                               |

### Περιβαλλοντικές

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας περιβάλλοντος | -30°C έως +45°C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης. Εύρος               | -40°C έως +80°C |
| Κατηγορία IK                                 | IK08            |
| Κατηγορία IP                                 | IP65            |

### Φυσικές

|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Πλήρως εκτεταμένο ύψος | 4.4M (6.8M συμπεριλαμβανομένου του ύψους του εμπορευματοκιβωτίου) |
| Ρυθμιζόμενο ύψος       | 1.46 - 4.4M                                                       |
| Σύστημα ανύψωσης       | Χειροκίνητο                                                       |
| Αντίσταση στον άνεμο   | 20 m/s                                                            |
| Υλικό                  | Ανοξείδωτο ατσάλι                                                 |
| Επεξεργασία επιφάνειας | Σταθεροποιημένη επιστρώση σκόνης UV                               |
| Βάρος                  | 19kg Φως & ιστός<br>Κουτί τροφοδοσίας 6,5kg                       |

### Εγκρίσεις

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Πιστοποιήσεις               | CE         |
| Διάρκεια ζωής L80 B50 (LED) | >100,000 h |