

ΠΥΡΓΟΣ LED S I E R R A

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΗΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

800W 112.000lm

2.200m² κάλυψη



**ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΥΨΟΥ 5m ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ**

Σχεδιασμένος από την αρχή για φωτιστικά LED, ο πύργος Sierra παρέχει απaráμιλλη απόδοση φωτισμού από έναν στιβαρό πύργο φωτισμού ύψους 5 μέτρων που χωράει στο αυτοκίνητό σας.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

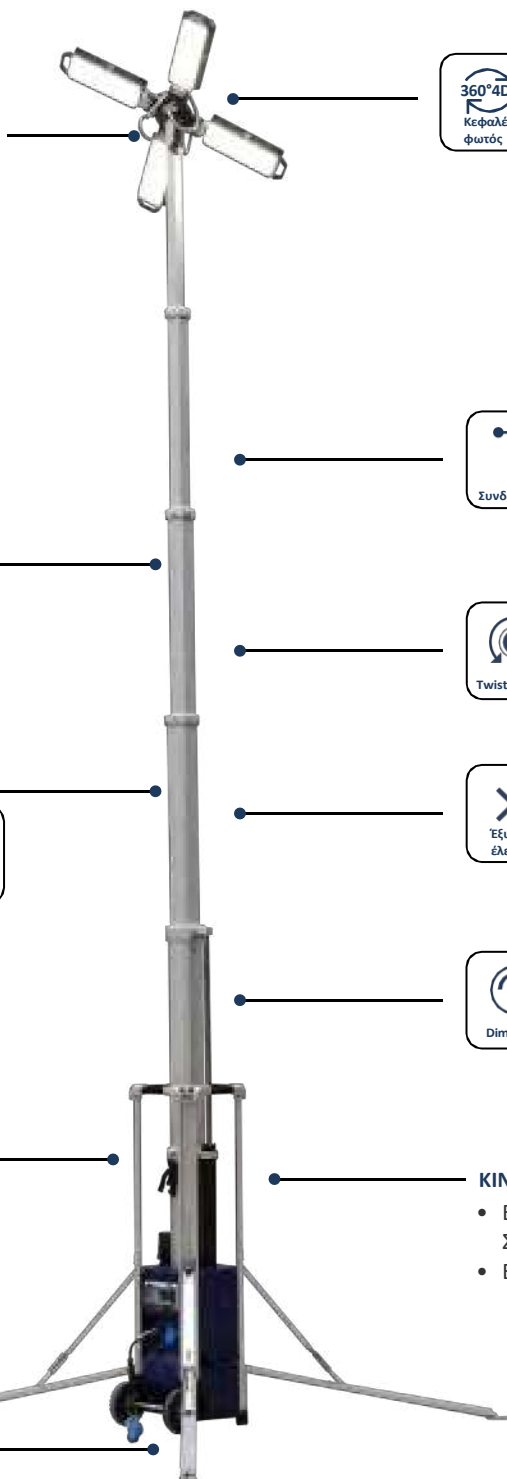

ΑΠΛΕΣ, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ, ΠΛΗΡΩΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ



ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 3 ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΥΠΟΔΟΧΗ NEMA TWIST & SWAP ΓΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ



ΕΛΕΓΧΟΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ



Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΗΝ ΕΝΟΧΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

- ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ
- ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΑΒΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ




Φόρτωση από τον άνεμο

ΙΣΤΟΣ



Electric Elevation

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΑΓΕΣ & ΕΛΑΦΡΥ



- ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ
- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ
- ΜΟΝΟ 1,2Μ ΥΨΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ




ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Με οπτικά επαγγελματικού επιπέδου και έως και 112.000 lumens, ο πύργος Sierra παρέχει πιο ισχυρή απόδοση φωτισμού από οτιδήποτε άλλο στην κατηγορία του.




ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΩΤΟΣ

Κατευθύνετε το φως εκεί που το χρειάζεστε. Η εύκαμπτη κεφαλή του λαμπτήρα επιτρέπει να έχετε το φως ακριβώς εκεί που απαιτείται

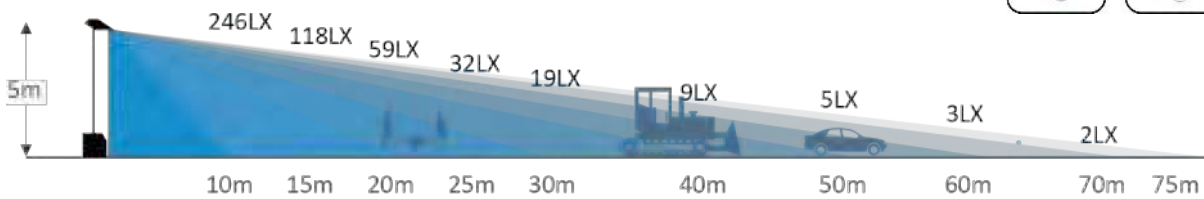


Μεγάλη φωτιζόμενη περιοχή **2.200m** με ελάχιστο **5 lux** και μέσο όρο **39 lux**

All lights facing forward

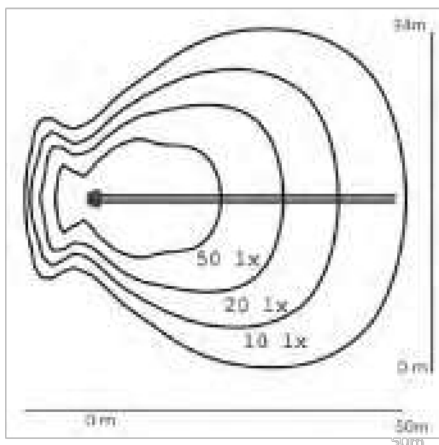

Lights facing 4 directions

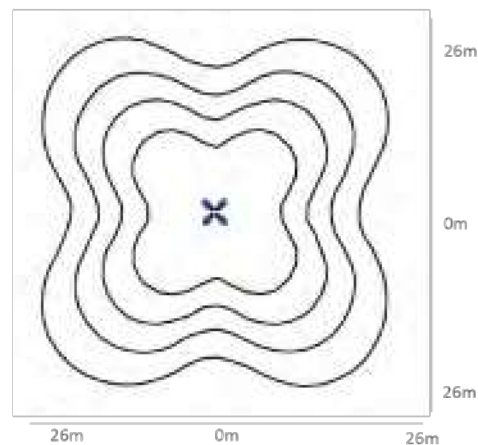


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Εξοικονόμηση κόστους με κάθε μεταφορά από και προς το εργοτάξιο και λιγότερος αποθηκευτικός χώρος στο αμαξοστάσιο μεταξύ των μισθώσεων.



5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΛΛΕΤΑ

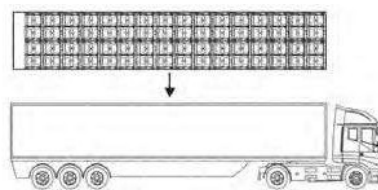

160 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα πρόληψης τριπλής πτώσης (TDP) καθιστά τον ιστό πολύ ασφαλή στη χρήση.



1 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

3 ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΤΩΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

SIERRA

Έξοδος %	2.5kWh	5kWh
100%	3 ώρες	6 ώρες
75%	4 ώρες	8 ώρες
50%	6 ώρες	12 ώρες

ΚΑΘΑΡΗ ΙΣΧΥΣ

Ο Sierra συνδυάζεται τέλεια με σταθμούς τροφοδοσίας μπαταρίας για να παρέχει αθόρυβο φωτισμό χωρίς εκπομπές για μια ολόκληρη νύχτα με μία μόνο φόρτιση.




ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΑΣ

- Εξοπλισμένο στάνταρ με υποδοχή NEMA twist & swap για έλεγχο φωτισμού
- Χειροκίνητη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση & νυχτερινή λειτουργία

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Bluetooth: ασύρματη, ελεγχόμενη, απομακρυσμένη διαχείριση φωτισμού
- Astro Timer: Χειροκίνητος ή προγραμματισμένος έλεγχος φωτισμού
- Ανίχνευση φωτός ημέρας: Μεγιστοποίηση της απόδοσης σε συνδυασμό με το φυσικό φως της ημέρας
- Ανίχνευση κίνησης: Για ασφάλεια και μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας
- Logawan: Απομακρυσμένη διαχείριση & παρακολούθηση φωτισμού

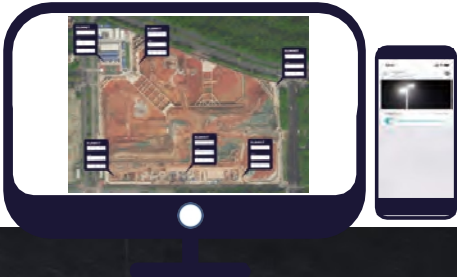

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΣΚΛΗΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

Από τους σκληρούς χειμώνες της Σκανδιναβίας μέχρι το καυτό, άγριο έδαφος των εξορμητικών περιοχών της Αυστραλίας, ο Sierra είναι κατασκευασμένος για να ευδοκιμεί, παρέχοντας εξαιρετικά αποδοτικό φως σε όλα τα κλίματα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	
Σειρά	Sierra
Μοντέλο No.	PLT-800
Επιδόσεις	
Φωτιζόμενη επιφάνεια	2200 m2
Ισχύς συστήματος	800W
Φωτεινή ροή	112.000 lm
Lumen/W	140
Δέσμη φωτισμού	60deg
Θερμοκρασία χρώματος (CCT)	5000K
Ηλεκτρικές	
Τάση λειτουργίας	100-305VAC/50Hz
Συντελεστής ισχύος	>0.92
Ηλεκτρική κλάση	Κατηγορία I
Προστασία	Υπέρταση / Υπερθέρμανση / Βραχυκύκλωμα
Dimmable	Ναι
Βύσμα εισόδου	CEE 230V

Περιβαλλοντικές	
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας περιβάλλοντος	-30°C έως +45°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης. Εύρος	-40°C έως +80°C
Κατηγορία IK	IK08
Κατηγορία IP	IP65 (φωτισμός) / IP54 (σασί)
Εκπομπές θορύβου	<5dB(A)

Φυσικές	
Πλήρως εκτεταμένο ύψος	5,1 μέτρα
Σύστημα ανύψωσης	Ηλεκτρικό
Περιστροφή ιστού	340
Μεταφορά	Με το χέρι/ Γερανός/
Διαστάσεις (ελάχ.)	358 x 427 x 1200mm
Διαστάσεις (μεγ.)	1640 x 1640 x 5100mm
Βάρος	49kg
Αντίσταση στον άνεμο	30 m/s
Φινίρισμα περιβλήματος	Σταθεροποιημένη επιστρωση σκόνης UV

Εγκρίσεις	
Πιστοποιήσεις	CE
Διάρκεια ζωής L80 B50 (LED)	>100,000 h