

Χτένι στήριξης καλωδίων για ράγα ή επίτοιχο


APD - Κουμπώνει σε ράγα Ω DIN 35

AP - Στερέωση με βίδες

AP-DP - Πυκνής διάταξης

Τα χτένια χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά ερμάρια και γενικά σε ηλεκτρικό εξοπλισμό για να διατηρούν τα καλώδια σε τάξη και ταυτόχρονα μειώνουν την καταπόνηση από τις τάσεις σύμφωνα με το EN 62444.

Τα καλώδια μπορούν να στερεωθούν με κανονικά δεματικά ή τύπου velcro. Σε συνδυασμό με αποστάτες μπορούν να δημιουργηθούν δύο επιπέδα για περισσότερα καλώδια.



Γείωση θωράκισης EMC καλωδίου

Οι ακροδέκτες θωράκισης MSS καθιστούν εύκολη και αποτελεσματική τη γείωση της θωράκισης καλωδίων. Μειώνουν την καταπόνηση της τάσης στο καλώδιο στερεώνοντάς το με ένα δεματικό.

MSS - ακροδέκτες θωράκισης χωρίς πόδια

MSD - ακροδέκτες θωράκισης για ράγα Ω DIN

MSB - ακροδέκτες θωράκισης για μπάρα 10x3mm

MSA - MSE - ακροδέκτες θωράκισης με βιδωτή στερέωση

CTX - εύκαμπτος αγωγός γείωσης



Σπιράλ διαιρούμενα προστασίας αγωγών

FL - Σπιράλ

Τα σπιράλ **FL** αγκαλιάζουν τα καλώδια ακόμη και μετά την όδευσή τους. Είναι διαιρούμενα και εφαρμόζονται σε ζεύγη. Το διπλό σπιράλ αλληλοκαλύπτεται και παρέχει υψηλή προστασία σε όλο το μήκος του καλωδίου. Είναι κατάλληλο για χρήση σε ακραίες συνθήκες.

Εύκολη σύνδεση με κλιπ.

FW - Κλιπς σπιράλ

Τα κλιπς **FW** είναι κατάλληλα για τη στερέωση των σπιράλ. Το προστατευτικό καπάκι παρέχει μεγαλύτερη σταθερότητα στο σπιράλ, ακόμα και από μηχανική καταπόνηση.




17Klm Spata Ave, 15351, Pallini, Greece
T. +302106030221, 6944262902
E. georgios@noratex.gr
W. www.noratex.gr


Η **Detas SpA** παρουσιάζει το τμήμα **Detas Ultra** που δημιουργήθηκε το 2019 μετά από μια μακρά εμπειρία στην διαχείριση καλωδίων, ηλεκτρικών πινάκων και γενικότερα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Έτσι δημιουργήθηκε η λύση **DES** (Detas Entry System), που σχεδιάστηκε για να απλοποιήσει τη διέλευση των καλωδίων, ειδικά εκείνων που είναι ήδη εφοδιασμένα με φις, σε ηλεκτρικά ερμάρια και ηλεκτρικό εξοπλισμό, βελτιώνοντας την στεγανότητα, την πρόσφυση κ.λπ. ελαχιστοποιώντας τον αριθμό των διαθέσιμων μοντέλων για τη μείωση του κόστους.


Η σειρά **DES** έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Ιταλία χάρη στην εθνική τεχνική εμπειρία στα θερμοπλαστικά προϊόντα και τον εξοπλισμό παραγωγής.

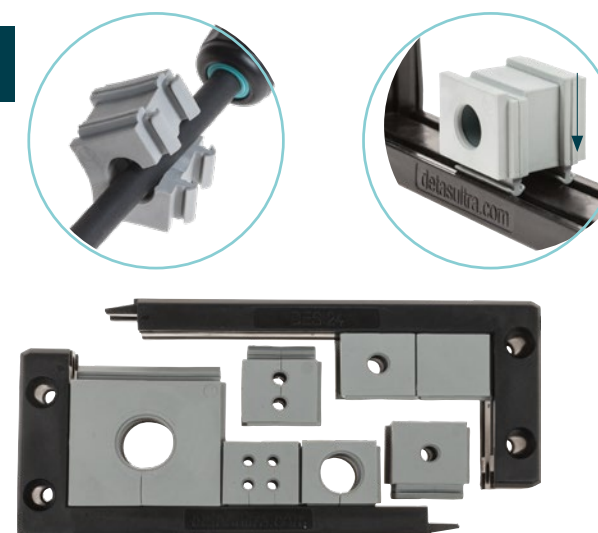

Η προσοχή στις λεπτομέρειες κατασκευής και η επιλογή της γραμμής παραγωγής ήταν θεμελιώδους σημασίας για να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια νέα ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν αυτές τις οικογένειες προϊόντων με γνώμονα τη μέγιστη αξιοπιστία, προσαρμογή και την καλύτερη τιμή στην αγορά.

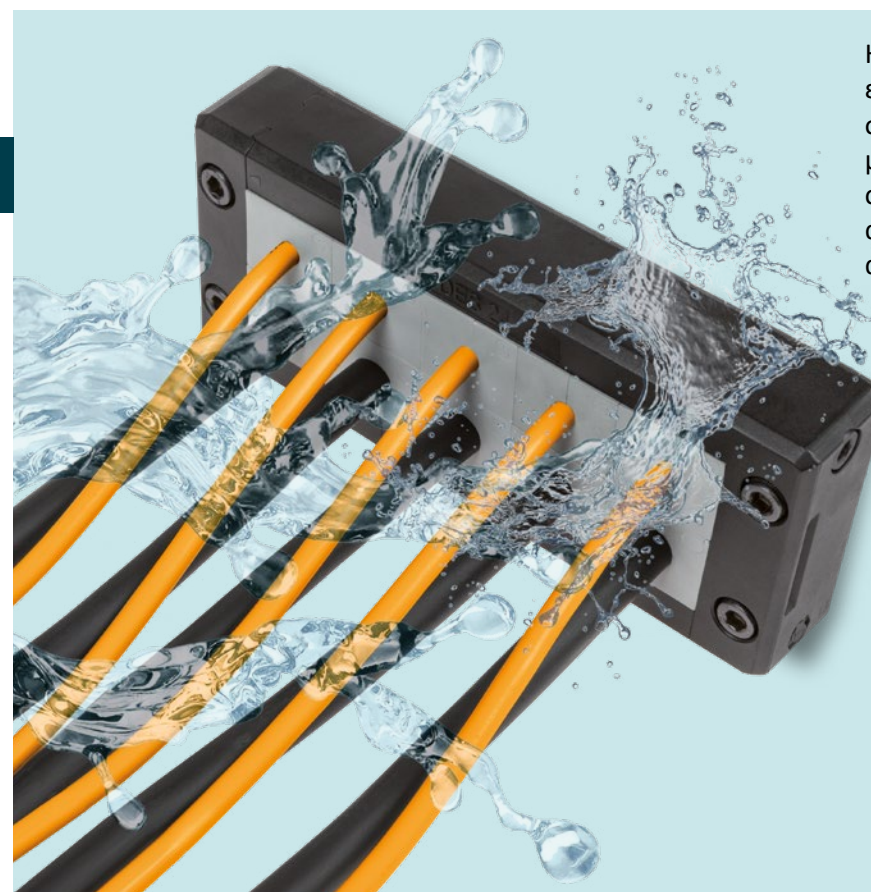

Ευκολία
Εγκατάστασης!






Στεγανοποίηση εισόδου καλωδίου με φικ

Σειρά DES

Τα διαιρούμενα πλαίσια επιτρέπουν τη στεγανή διέλευση καλωδίων που στο άκρο τους έχουν φικ και είναι διαμέτρου από 2 έως 34 mm, χάρη στα διαφορετικά διαθέσιμα παρεμβύσματα. Το πλευρικό κλείσιμο του πλαισίου επιτρέπει την σύσφιξη των καλωδίων με καλό δείκτη IP.

DES 24		DES L2	
DES 16		DES L3	
DES 10		DES L4	
DES Q		DES L5	



Διαιρούμενα παρεμβύσματα SPP & SPG


Τα στεγανά παρεμβύσματα σειράς **SP** σας επιτρέπουν να τοποθετήσετε καλώδια διαμέτρου 2 έως 16 mm μέσα στα πλαίσια της σειράς DES. Οι εκδόσεις **2X** και **4X** προτείνονται για να αυξάνουν τον αριθμό των διελεύσεων καλωδίων ανά πλαίσιο.



DES Z & ZZ

Η σειρά **DES Z** επιτρέπει τη διέλευση καλωδίων με ή χωρίς φικ μέσα στον πίνακα χωρίς προστασία IP.

Η σειρά **DES ZZ** αποτελείται από ένα διαιρούμενο πλαίσιο στο οποίο τοποθετούνται 2 σειρές βούρτσες. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται βέλτιστη προστασία από τη σκόνη και καλύτερη μηχανική αντοχή από μια μονή βούρτσα.



Σειρά DESPRED

Η σειρά **DESPRED** επιτρέπει τη στεγανή διέλευση στον ηλεκτρικό πίνακα με καλώδια μέγιστης διαμέτρου Φ34 mm.


Με τον ίδιο στυπιοθλιπτή καλωδίου είναι δυνατόν να επιλέξετε διαχωριστικά παρεμβύσματα για να αυξήσετε τον αριθμό των καλωδίων.



Στεγανές φλάντζες διέλευσης καλωδίων

Διπλή μεμβράνη καλωδίων DES-PM

Οι φλάντζες διέλευσης καλωδίων της σειράς **DES-PM** αποτελούν οικονομική εναλλακτική λύση για στεγανοποίηση πολλαπλών διελεύσεων. Μετά την ελαφρά διάτρηση της πρόσθιας μεμβράνης από το καλώδιο της αντίστοιχης διαμέτρου, ωθείται ωστόσο και η δεύτερη μεμβράνη σφίξει το καλώδιο για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη μηχανική αντοχή και καλύτερη στεγανότητα.

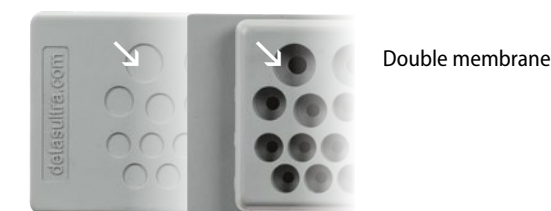

Ενισχυμένη φλάντζα στεγανής διέλευσης καλωδίων DES-PDM

Οι φλάντζες της σειράς **DES-PDM** είναι μια εναλλακτική λύση σε σχέση με τους κλασικούς στυπιοθλιπτες και προσφέρουν τέλεια μηχανική αντοχή. Μετά την ελαφριά διάτρηση της πρόσθιας μεμβράνης, το καλώδιο της αντίστοιχης διαμέτρου ωθείται ωστόσο η δεύτερη μεμβράνη σφίξει το καλώδιο για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη μηχανική αντοχή και καλύτερη στεγανότητα.



Ενισχυμένη φλάντζα καλωδίων κυκλικής μορφής DES-PDM M

Οι φλάντζες της σειράς **DES-PDM M** χρησιμοποιούν ανοίγματα με μετρικό πάχος και αποτελούν οικονομική εναλλακτική λύση έναντι των στυπιοθλιπτών καλωδίων. Στερεώνονται με παξιμάδι. Μετά την ελαφριά διάτρηση της πρόσθιας μεμβράνης, το καλώδιο της αντίστοιχης διαμέτρου ωθείται ωστόσο η δεύτερη μεμβράνη σφίξει το καλώδιο για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη μηχανική αντοχή και καλύτερη στεγανότητα.

